

Wegeschranke

mit Gegengewicht und Auflagepfosten

Hauptstütze:

Stahlkonstruktion 70x70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8mm zum Aufdübeln; inkl. 4 Bohrungen D=20mm für Anker ; feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten:


Stahlrohr 70 x 70mm mit Bodenplatte 220 x 200 x 8mm inkl. 4 Bohrungen D= 20mm für Anker

Schrankenbaum:

starkwandiges Aluminiumrohr D= 80mm mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/ rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

an der Auflagestütze Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze

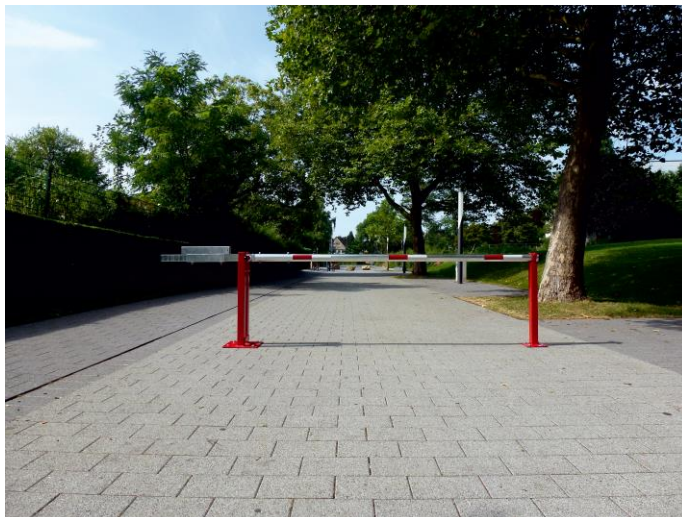

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm


Gesamthöhe: ca. 950 mm über Flur

Lichte Weite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilzylinderschloss Artikel-Nr.:
3000	50	WSGA-30	911- 43051	911-43052	911-43053
4000	70	WSGA-40	911- 43101	911-43102	911-43103
5000	90	WSGA-50	911- 43151	911-43152	911-43153
6000	110	WSGA-60	911- 43201	911-43202	911-43203
7000	125	WSGA-70	911- 43251	911-43252	911-43253

Bodenhülzensatz für WSGA
(1x für Hauptstütze / 1x für Auflagepfosten)

911- 4330

Gegen Aufpreis sind auch Haupt- und Auflagepfosten zum Einbetonieren mit Bodenhülse erhältlich. Hierfür werden die Bodenhülsen WSGA benötigt. Diese Bodenhülsen haben eine Befestigungsplatte, sind feuerverzinkt und besitzen M16- Schrauben um den Haupt- und Auflagepfosten zu befestigen.

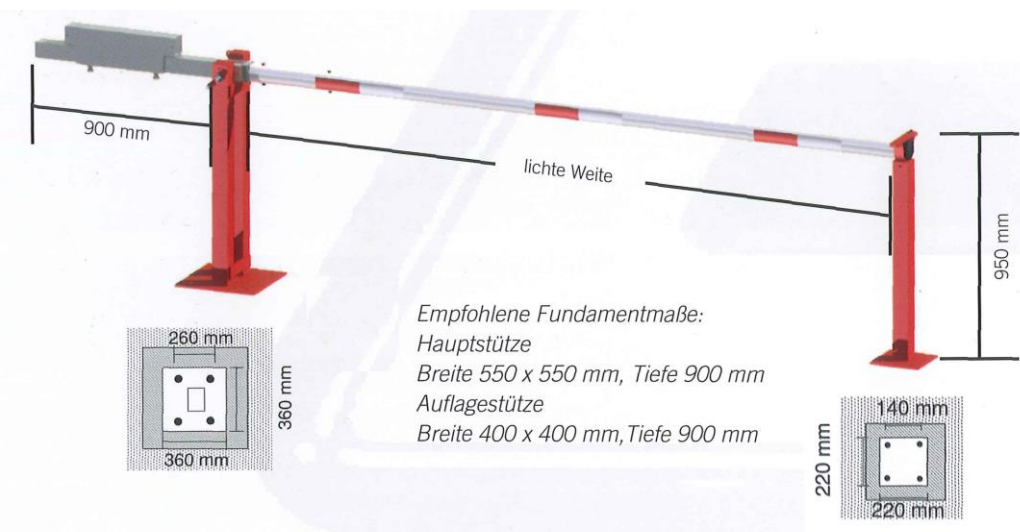

Wegeschanke

mit Gegengewicht und Pendelstütze

Hauptstütze:

Stahlkonstruktion 70x70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8mm zum Aufdübeln; inkl. 4 Bohrungen D=20mm für Anker ; feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Pendelstütze:

Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß

Schrankenbaum:

starkwandiges Aluminiumrohr D= 80mm mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/ rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

An der Hauptstütze mit Steckbolzen Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke



Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm


Gesamthöhe: ca. 950 mm über Flur

Lichte Weite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilzylinderschloss Artikel-Nr.:
3000	45	WSGP-30	911- 43551	911-43552	911-43553
4000	65	WSGP-40	911- 43601	911-43602	911-43603
5000	85	WSGP-50	911- 43651	911-43652	911-43653
6000	105	WSGP-60	911- 43701	911-43702	911-43703
7000	122	WSGP-70	911- 43751	911-43752	911-43753

Bodenhülzensatz für WSGP
(1x für Hauptstütze / 1x für Auflagepfosten)

911- 4380

Gegen Aufpreis ist der Hauptpfosten zum Einbetonieren mit Bodenhülse erhältlich. Hierfür wird die Bodenhülse WSGP benötigt. Diese Bodenhülse hat eine Befestigungsplatte, ist feuerverzinkt und besitzt M16- Schrauben um den Hauptpfosten zu befestigen.

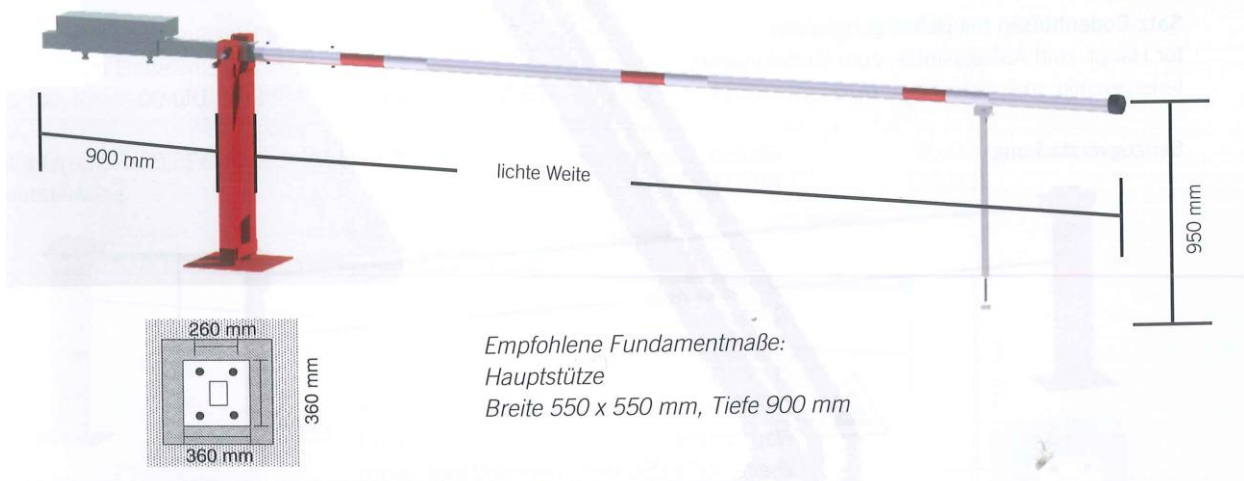

Empfohlene Fundamentmaße:
Hauptstütze
Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm

Handschranke

mit Gasdruckfeder und Auflagepfosten

Hauptstütze:

Stahlkonstruktion 70x70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8mm zum Aufdübeln; inkl. 4 Bohrungen D=20mm für Anker ; feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

Auflagepfosten:

Stahlrohr 70 x 70mm mit Bodenplatte 220 x 200 x 8mm inkl. 4 Bohrungen D= 20mm für Anker

Schrankenbaum:

starkwandiges Aluminiumrohr D= 80mm pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

an der Auflagestütze



Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm


Gesamthöhe: ca. 950 mm über Flur

Lichte Weite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilylinderschloss Artikel-Nr.:
3000	45	HSFA-30	911- 44051	911-44052	911-44053
4000	48	HSFA-40	911- 44101	911-44102	911-44103
5000	51	HSFA-50	911- 44151	911-44152	911-44153
6000	54	HSFA-60	911- 44201	911-44202	911-44203
7000	58	HSFA-70	911- 44251	911-44252	911-44253

Bodenhülzensatz für HSFA
(1x für Hauptstütze / 1x für Auflagestütze)

911- 4430

Gegen Aufpreis sind auch Haupt- und Auflagepfosten zum Einbetonieren mit Bodenhülse erhältlich. Hierfür werden die Bodenhülsen HSFA benötigt. Diese Bodenhülsen haben eine Befestigungsplatte, sind feuerverzinkt und besitzen M16- Schrauben um den Haupt- und Auflagepfosten zu befestigen.

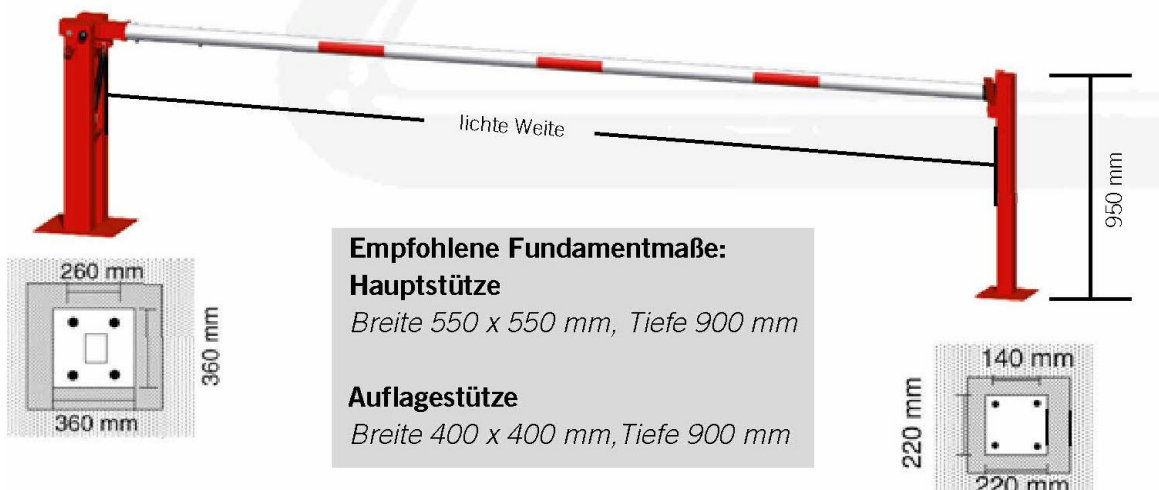

Empfohlene Fundamentmaße:

Hauptstütze

Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm

Auflagestütze

Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Handschranke

mit Gasdruckfeder und Pendelstütze

Hauptstütze:

Stahlkonstruktion 70x70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8mm zum Aufdübeln; inkl. 4 Bohrungen D=20mm für Anker ; feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

Pendelstütze:

Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß

Schrankenbaum:

starkwandiges Aluminiumrohr D= 80mm pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

an der Hauptstütze



Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm

Gesamthöhe: ca. 950 mm über Flur

Lichte Weite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilylinderschloss Artikel-Nr.:
3000	41	HSFP-30	911- 44551	911-44552	911-44553
4000	44	HSFP-40	911- 44601	911-44602	911-44603
5000	47	HSFP-50	911- 44651	911-44652	911-44653
6000	50	HSFP-60	911- 44701	911-44702	911-44703
7000	54	HSFP-70	911- 44751	911-44752	911-44753
Bodenhülzensatz für HSFP (1x für Hauptstütze / 1x für Auflagepfosten)				911- 4480	

Gegen Aufpreis ist der Hauptpfosten zum Einbetonieren mit Bodenhülse erhältlich. Hierfür wird die Bodenhülse HSFP benötigt. Diese Bodenhülse hat eine Befestigungsplatte, ist feuerverzinkt und besitzt M16- Schrauben um den Hauptpfosten zu befestigen.





Drehschranke

Drehschranke horizontal schwenkbar mit 2 Auflagepfosten; Verriegelung am jeweiligen Auflagepfosten; erhältlich mit Vorhängeschloss, Dreikantverschluss oder mit Profilzylinderschloss

Drehpfosten: Stahlrohr D= 102 mm; Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm; Auflagepfosten: Stahlrohr 70x70 mm; Höhe: ca. 950 mm über Flur



Lichte Weite in mm	Gewicht in kg	Ausführung	Typ	Artikel- Nr.
2500	39	feuerverzinkt; zum Einbetonieren	DS-F-25	
3000	43		DS-F-30	
3500	47		DS-F-35	
4000	49		DS-F-40	
2500	39	feuerverzinkt; rot beschichtet; mit weißen Ringen; zum Einbetonieren	DS-R-25	
3000	43		DS-R-30	
3500	47		DS-R-35	
4000	49		DS-R-40	
4500	51		DS-R-45	

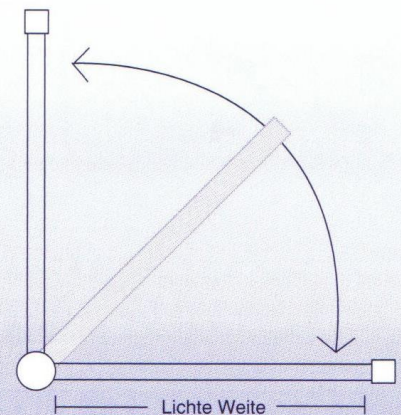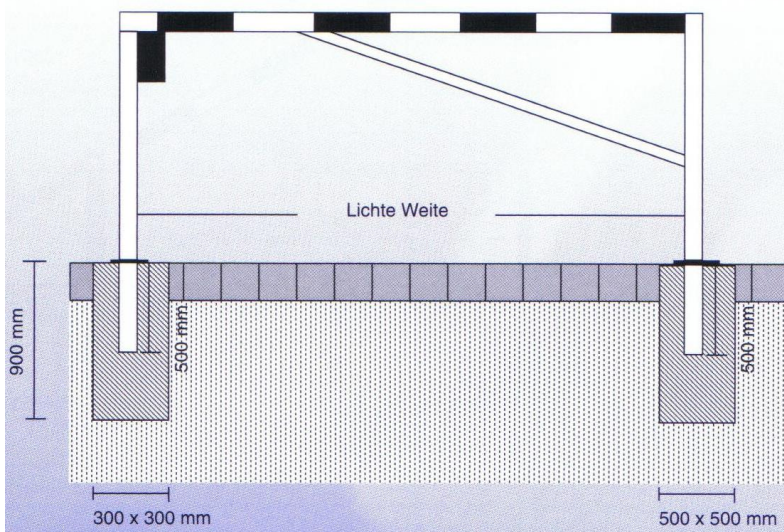

Weitere Ausführungsarten auf Anfrage.