



Mobilzaun / Bauzaun

Bauzaun „Standard 2,0m“

Bauzaun **sendzimirverzinkt** mit umlaufende Rohrrahmen
 Standrohre: D= 42,4mm ; waagerecht: D= 26,9mm
 Maschenweite senkrecht: 100mm ; waagerecht: 300mm
Drahtstärke senkrecht 3,4mm ; waagerecht: 3,8mm
senkrechte Drähte: 33 Stück ; waagerechte Drähte: 5 Stück
überstehende Drähte als Übersteigerschutz

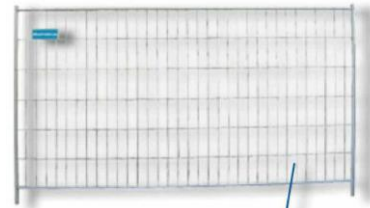


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-004155	Element Breite: 3,50m ; Höhe: 2,00m	16,0	35
951-004157	Element mit Haken und Öse Breite: 3,50m ; Höhe: 2,00m	16,0	35
951-004158	Ausgleichselement Breite: 2,20m ; Höhe: 2,00m	11,5	35
951-004159	Torelement Breite: 1,20m ; Höhe: 2,00m	7,0	10

Bauzaun „Profi 2,0m“

Bauzaun **feuerverzinkt** mit umlaufende Rohrrahmen
 Standrohre: D= 42,4mm ; waagerecht: D= 26,9mm
 Maschenweite senkrecht: 100mm ; waagerecht: 300mm
Drahtstärke senkrecht 3,5mm ; waagerecht: 4,0mm
senkrechte Drähte: 33 Stück ; waagerechte Drähte: 7 Stück
ohne überstehende Drähte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-004162	Element mit Haken und Öse Breite: 3,50m ; Höhe: 1,20m	21,7	35
951-004164	Ausgleichselement Breite: 2,20m ; Höhe: 2,00m	18,1	35
951-004165	Torelement Breite: 1,20m ; Höhe: 2,00m	10,5	10

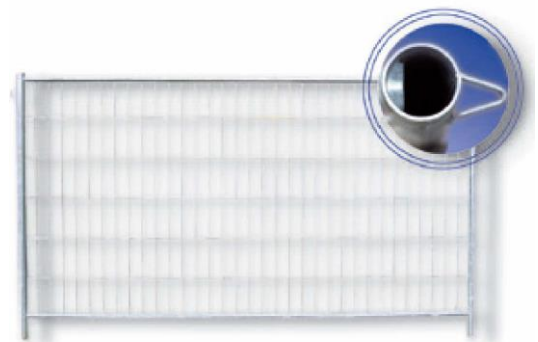

Mobilzaun / Bauzaun

Bauzaun „Standard 1,20m“

Bauzaun **sendzimirverzinkt** mit umlaufende Rohrrahmen
 Standrohre: D= 42,4mm ; waagrecht: D= 26,9mm
 Maschenweite senkrecht: 100mm ; waagrecht: 300mm
Drahtstärke senkrecht 3,0mm ; waagrecht: 3,0mm
senkrechte Drähte: 33 Stück ; waagerechte Drähte: 2 Stück
 ohne überstehende Drähte



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-004055	Element Breite: 3,50m ; Höhe: 1,20m	10,5	35
951-004057	Element mit Haken und Öse Breite: 3,50m ; Höhe: 1,20m	10,5	35
951-004058	Ausgleichselement Breite: 2,20m ; Höhe: 1,20m	8,0	35
951-004059	Torelement Breite: 1,20m ; Höhe: 1,20m	6,4	10

Bauzaun „Profi 1,20m“

Bauzaun **feuerverzinkt** mit umlaufende Rohrrahmen
 Standrohre: D= 42,4mm ; waagrecht: D= 26,9mm
 Maschenweite senkrecht: 100mm ; waagrecht: 300mm
Drahtstärke senkrecht 3,0mm ; waagrecht: 3,0mm
senkrechte Drähte: 33 Stück ; waagerechte Drähte: 4 Stück
 ohne überstehende Drähte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-004062	Element mit Haken und Öse Breite: 3,50m ; Höhe: 1,20m		35
951-004064	Ausgleichselement Breite: 2,20m ; Höhe: 1,20m		35
951-004065	Torelement Breite: 1,20m ; Höhe: 1,20m		10



Bauzaun Event

Zum Absperren insbesondere im Eventbereich

Bauzaun „Event 1,20m“

Bauzaun **sendzimirverzinkt** mit umlaufende Rohrrahmen
 Rohre: D= 42,4mm
 Maschenweite senkrecht: 100mm ; waagrecht: 290mm
Drahtstärke senkrecht 3,3mm ; waagrecht: 3,3mm
senkrechte Drähte: 28 Stück ; waagerechte Drähte: 4 Stück



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-004072	Element Breite: 3,00m ; Höhe: 1,20m	10,5	35

Mobilzaun / Bauzaun

Bauzaunfuß „Typ 1“ aus Kunststoffrecycling

Größe : Breite : 240mm ; Länge: 695mm ; Höhe 145mm
mit 4 Löchern D=42mm und 1x 60x60mm zum Einstecken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
950-015010	Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling	28	50



Bauzaunfuß aus Beton

Größe : Breite : 220mm ; Länge: 700mm ; Höhe 125mm
mit 6 Löchern D=42mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000510	Bauzaunfuß aus Beton	36	24



Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

Größe : Breite : 250mm ; Länge: 700mm ; Höhe 160mm
mit 6 Löchern D=42mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000515	Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling	24	50



Bauzaunfuß „Leicht“ aus Kunststoffrecycling

Größe : Breite : 290mm ; Länge: 800mm ; Höhe 125mm
mit 4 Löchern D=42mm und 2 Löcher 40 x 40mm
zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000520	Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling	16	50



Bauzaunständer

verzinkte Stahlkonstruktion mit Hülsen zum Einstecken
der Bauzaunstandrohre und Bügel zum Befestigen von 2 Bauzäunen
auf 2 Bodenplatten befinden sich Löcher zum Einschlagen
von Erdnägeln zur Befestigung des Ständers auf dem Boden
Größe : Tiefe: 120mm ; Höhe: 850mm ; Standbreite: 800mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000550	Bauzaunständer verzinkt	4,5	50



Bauzaunbodenhülse

verzinkte Stahlkonstruktion,
mit angespitztem Winkeleisen zum Einschlagen
2 seitlich angeschweißte Hülsen zum Einstecken
von Bauzaunstandrohre
Länge: 600mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000555	Bauzaunbodenhülse	2,6	10



Mobilzaun / Bauzaun

Bauzaunplatte 500x700mm

verzinkte Bauzaunplatte mit Tragegriff,
mit aufschraubbaren Einsteckhülsen zum Verbinden
von 2 Bauzäunen inkl. Schraubensatz
Größe Bodenplatte : 500 x 700mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000557	Bauzaunplatte mit Einsteckhülsen	12,5	10

Bauzaunbodenplatte mit 2 Hülsen

Bodenplatte mit Hülsen zum Verbinden von 2 Bauzäunen
geeignet für den ortsfesten Einbau
mit 4 Bohrungen in der Grundplatte zum Aufdübeln
Größe : 130 x 160mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000559	Bodenplatte mit 2 Hülsen	2,0	10

Bauzaunverbindungsschelle


verzinkt mit Schraube M 10 x 60mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000115	Bauzaunverbindungsschelle Blechstärke 2,5mm	0,3	50
951-000117	Bauzaunverbindungsschelle Blechstärke : 5mm	0,5	50

Bauzaunaushebesicherung

zum Sichern von Bauzaunelementen,
bestehend aus Verbindungsschelle und Sicherungseisen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000110	Bauzaunaushebesicherung verzinkt	0,5	10

Bauzaun-Sichtschutzplanen


zum Aufspannen auf Bauzäune,
geeignet für Bauzäune 3,50m x 2,00m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-00005	Bauzaunsichtschutzplane weiß	0,8	5

Bauzaunnetz

zum Aufspannen auf Bauzäune,
geeignet für Bauzäune 3,50m x 2,00m
Winddurchlässigkeit : ca. 12%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-00010	Mobilzaunnetz weiß	0,8	5

Mobilzaun / Bauzaun

Bauzaundrehgelenk

Für den Einsatz bei Torelementen,
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000130	Bauzaundrehgelenk	1,0	1



Bauzaun- Drehtor-Laufring

Passend für alle Elemente, mit Feststellschraube

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000135	Bauzaun-Drehtor-Laufring	0,6	1



Bauzaunlaufrolle

Für Bauzaun-Torelemente

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000138	Bauzaunlaufrolle	0,3	50



Bauzaun Stützstrebe für 2,00m

zum stabilen Abstützen von Bauzaunelementen, mit aufgeschweißter
Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln,
inkl. Verbindungsschelle und Erdnagel ; Höhe: ca. 1,60m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000565	Bauzaun-Stützstrebe für 2,00m	4,8	10

Bauzaun Stützstrebe für 1,20m

zum stabilen Abstützen von Bauzaunelementen, mit aufgeschweißter
Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln,
inkl. Verbindungsschelle und Erdnagel ; Höhe: ca. 1,00m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	kg	VPE
951-000567	Bauzaun-Stützstrebe für 1,20m	3,5	10

